保証書

本書は製品購入日から本書に定める保障期間内に故障が発生した場合に本書記載内容で無償修理する事を約束するものです。
修理の際に必ず本保証書をご提示の上、ご依頼ください。

【無償修理規定】
1.取扱説明書の注意事項に従い、かつ正常な使用状態で故障した場合に無償修理致します。
●無償修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼下さい。

2.保障期間内でも次のような場合には有料になります。
●使用上の誤り及び過失による故障及び損害。
●分解、改造及び保証シール破れる場合。
●火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、塩害、ガス害、異常電圧指定外電源（電圧、周波数）などによる故障及び損害。
●購入後の移動、落下或いは運送などによる故障及び損害。
●本保証書のご提示がない場合。
●本保証書に購入年月日、お客様氏名、購入代理店の記入のない場合、或いは保障期間切れ、字句を書き換えられた場合。
●消耗品、付属品などの交換による故障及び損害。

3.本製品の故障などに伴う二次的損害に対する保証は致しません。

4.本書は日本国内のみ有効です。

5.本書は再発行致しません。大切に保管してください。

お客様名		
機種名		ご購入日
保障期間	ご購入日より　　ヶ月	
購入販売店名、住所、電話番号		

※本書の著作権は当社に帰属します。無断複製、引用は固く禁じます。

K-QH18 2013年4月第2版

ラクラク電動散水 バケツ型洗車機

取付説明書

この度本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用の前に「安全にお使いいただくために」必ずお読みください。
なお、お読みになった後も大切に保管してください。

■各部名称と接続方法

《各部名称》

■本体

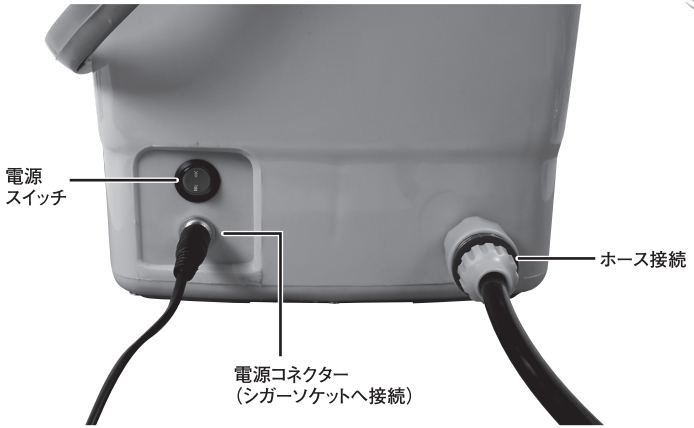

■放水レバー

《接続方法》

❶電源コネクターを確実に接続する
❷ホースを「カチッ」と言うまで確実に差し込む
❸タンク内に水を入れる
❹電源スイッチを入れる
❺周りの安全を確認し、使用してください。

【ご注意】
■電源コネクター接続時は突起物の位置を合わせてください。
■洗剤・溶剤・熱湯・海水などは使用しないでください。

■修理依頼・サポートについて

商品はメーカーテスト及び出荷の際も弊社で動作確認を実施しております。
万が一不具合などございましたら、販売店までご相談ください。

■付属品

■本体……1台
■シガー電源ケーブル……1本
■ホース……1本
■洗車ブラシ……1個
■放水レバー……1個
■ブラシ用放水レバー……1個
■取付説明書……1冊

■スペック

■タンク容量：18L
■電 源 配 線：シガー式（ケーブル長さ2.8m）
■ホース長さ：6m
■作 動 圧 力：0.6～0.8MPa
■作 動 電 流：3.5A
■作 動 電 圧：12V

■安全にお使いいただくために

製品を正しくお使いいただく、お客様や他の人々の危害と財産の損害を防ぐため、
ご使用の前、必ず安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

⃠ 禁止事項

■万が一、異常が発生したら
煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときは、直ちに電源スイッチを切り、電源端子を外してご購入販売店に修理を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
■本体は開けない、改造しない
内部には電圧の高い部分があり、本体を開けたり改造すると火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は購入販売店にご依頼ください。
■電源コードを傷つけない
電源コードの上に重いものを乗せたり、本体の下敷きにならないようにしてください。無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災や感電の原因となります。
■異物を入れない
吸入口から内部に金属類や異物を差し込んだり落とし込んだりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。万一異物が入った場合はすぐに電源スイッチを切り電源端子を外してください。
■洗剤や液体溶剤を入れない
洗剤や特殊液体を入れないでください。容器の破損・溶解の恐れがあります。
■人間や動物に向けて使用しない
重大な事故やケガの原因となります。

⚠ 注意事項

■電源プラグは確実に差し込む
電源の差込部分に金属などが触れるとショートし火災や感電の原因となります。
■本体や付属品に無理な力を加えない
製品は精密ですので、性能を維持するために丁寧にお取扱ください。
■熱湯を入れない
本体の破裂・パッキン部分の破損に繋がります。
■お手入れ・点検の際は電源プラグを抜く
本体の変形によるショート・発火の原因になります。
■火気に近づけない
本体の変形によるショート・発火の原因になります。
■強い溶剤は使用しない
お手入れの際は柔らかい布で中性洗剤を付けて拭いてください。本体の腐食・変形の原因になります。
■エンジンを切ったまま長時間使用しない
車のバッテリーアガリ、エンジンが始動しない恐れがあります。
■本体をしっかり固定
安定な場所に設置しご使用下さい。
■使用後は各部品を良く乾かし保管する
錆び、水漏れの原因となります。

※当製品を使用において、発生した盗難・事故・違法行為・車両故障や破損などは一切責任負いかねます。※当社はパーツ提供の立場であり、取付工事費かかる場合は、必ず仮線にて動作確認してから工事を行ってください。取付後不具合の有る場合は、いかなる理由があっても、取付工賃、取外工賃などの費用は一切負担しかねます。また、法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、 本製品の使用または使用不能から生ずる損害（事業利益の失, 事業の中断, 事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含む）に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。※商品の仕様・価格及・デザイン・パッケージ・印刷及び付属品などは改良の為予告なく、変更する場合があります。※商品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

■故障かなぁ～と思ったら

この項では、起こりそうな不具合とその対処法について説明します。
また以下の対処でも改善されない場合は、販売店にご相談ください。

電源が入らない	●シガーアダプター内のヒューズが切れていないか確認してください。（先端部を回して外すとヒューズを取り出すことができます。） ●電源コネクターの接続方向など確実に配線が接続されているかを確認してください。
水が出ない	●ホースがしっかり接続されているかを確認してください。 ●ホースが折れ曲がっていないかを確認してください。